

МУЛЬТИФОРМАТНАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ MR-H5P-388



Паспорт изделия

Данный паспорт соответствует ГОСТ 2.610 «Правила выполнения эксплуатационной документации»



Редакция 1.02
2026г.


1. Основные сведения об изделии

Мультимедийная аналоговая камера видеонаблюдения – MR-H5P-388 (далее – видеокамера) в исполнении «цилиндр» служит для передачи аналогового видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, вариофокальным объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной подсветкой (ИК), что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

2. Основные технические данные.

Спецификация:	
Номер модели.	MR-H5P-388
Камера	
Форм-фактор	Цилиндрическая камера
Матрица	1/2.8 "CMOS-сенсор SONY Starvis
Разрешение	8МП
Режим работы	8 МП: 3840*2160; 5 МП: 2592*1944; 4 МП: 2560*1440; 2 МП: 1920*1080, АНД/TVI: 8 МП - 15 кадров в секунду, 5 МП- 20 кадров в секунду, 4 МП /2 МП - 30 кадров в секунду/25 кадров в секунду; CVI: 8МП - 15 кадров в секунду, 4 МП /2 МП - 30 кадров в секунду/25 кадров в секунду; CVBS
Наличие джойстика	Поддержка
Чувствительность	Цвет: 0.01 lux
Объектив	
Фокусное расстояние	2,8-12 мм
Подсветка	
Тип подсветки	ИК
Дальность подсветки	40 м
Режим День/Ночь	Поддержка, Механический ИК-фильтр (ICR)
Улучшение изображения	
Конфигурация изображения	3D NR, Баланс белого (автоматический, ручной), Автоматическое управление AGC, UTC, OSD меню
BLC	Поддержка
WDR	120дБ
Аудио (по коаксиальной линии)	Не поддерживает
Общая информация	
Материал корпуса, класс защиты	Металл, IP67, наличие джойстика переключения режима работы
Рабочая Температура	-45°C ~ +60°C Относительная влажность воздуха не более 95%
Температура хранения	-45°C ~ +60°C Относительная влажность воздуха не более 95%
Питание	DC12В±10%/750 мА, мощность не более 9 Вт
Размер камеры	211 (Д) x 90 (Ш) x 92 (В) мм
Вес (нетто)	1400 г

3. Внешний вид, габаритные размеры

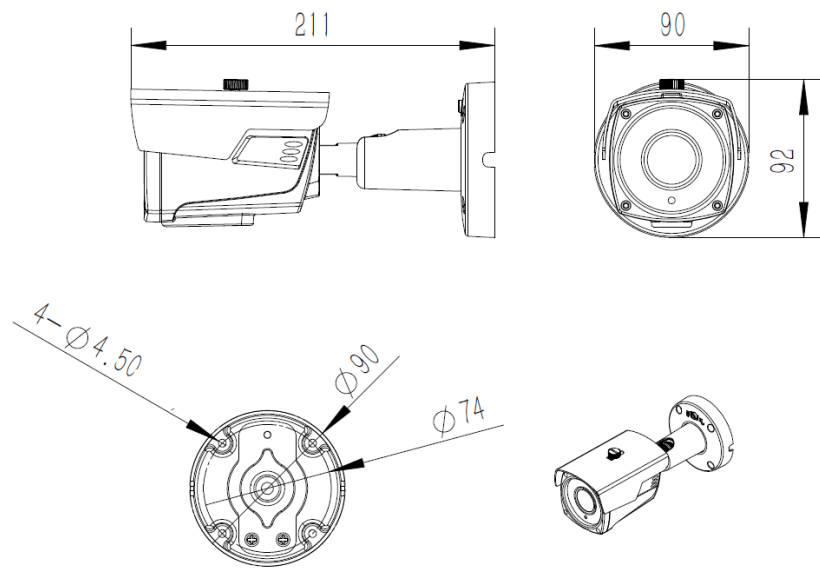

3. Комплект поставки

Видеокамера	1 шт.
Краткая инструкция	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91. Соответствует по нормам безопасности: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

5. Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 38 месяцев со дня продажи. Срок службы оборудования – до 10 лет. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69. В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеокамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

Примечание:

Внешний вид, комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

ИШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда / дата	Процедуры проведенные в СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации

Дополнительная информация на сайте: <https://accordsb.ru/>
Телефон технической поддержки: 8 (800) 770-04-15
Звонок бесплатный по всей территории РФ