

СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

АТЕС-NV16-656



Паспорт изделия

Данный паспорт соответствует ГОСТ 2.610 «Правила выполнения эксплуатационной документации»



Редакция 1.02

2026г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевой видеорегистратор – АТЕС-NV16-656 (далее – видеорегистратор) предназначен для построения системы видеонаблюдения на базе IP-видеокамер. Производит сбор, обработку и хранение полученных от камеры данных в формате сжатия H.264/H.264+/H.265/265+. Запись производится на внутренние носители HDD, устанавливается и приобретается отдельно. Предназначен для работы, как в автономной закрытой системе видеонаблюдения, так и в составе крупной системы. Данный видеорегистратор поддерживает протокол ONVIF S,T и совместим с камерами, которые поддерживают этот протокол. Программное обеспечение предназначено для функции локального и удаленного сетевого контроля.


2. Основные технические данные.

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Номер модели:	IP видеорегистратор: АТЕС-NV16-656
Система	
Главный процессор	Процессор Quad Cortex A53
Операционная система	LINUX
Видео	
IP- видеовход	до 16 каналов, до 12 МП
Выходной сигнал видео	1 VGA 1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768 1 HDMI 4K(3840*2160)/2K(2560*1440)/1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768 дублирование выходов
Запись видео	
Входящая/Исходящая пропускная способность	160/160 Мбит/с
Кодек	H265/H264/H265+/H264+
Разрешение	12 МП (4000x3000), 8МП(3840x2160),6 МП (3072*2048) 5МП(2592x1944),4МП(2688x1520/2560x1440),3MP(2048x1536), 1080P(1920x1080), 1280x1024, 960P(1280x960), 960H (960x480)720P(1280x720), D1 (720x576/720x480)
Скорость записи	12MP @ 16CHx25 fps, 4K @ 16CHx25 fps, 6MP @ 16CHx25fps, 5MP @ 16CHx25fps, 4MP @ 16CHx25fps, 3MP @ 16CHx25fps, 1080P @ 16CHx25fps, 960P @ 16CHx25fps, 720P @ 16CHx25fps, 960H @ 16CHx25fps, D1 @ 16CHx25fps
Режим записи	Ручное управление \ Таймер \ Обнаружение движения \ Интеллектуальное событие
Воспроизведение видео из архива, удаленное подключение	
Режим поиска	Время, Дата, Обнаружение движения, Событие по тревожному триггеру, Поиск по тегу
Режим резервного копирования	USB-устройство /Сеть Lan

Локальная Синхронизация Воспроизведения	1 канал 12МП, режим 30 кадров в секунду; 2 канала 8МП, режим 30 кадров в секунду; 3 канала 5МП, режим 30 кадров в секунду; 4 канала 4МП, режим 30 кадров в секунду; 8 каналов 1080P, режим 30 кадров в секунду; 16 каналов 720P, режим 30 кадров в секунду; 16 каналов D1, режим 30 кадров в секунду
Число просматриваемых каналов живого видео для VMS и веб-интерфейса	16
Число просматриваемых каналов воспроизведения архива для VMS и веб-интерфейса	16
Число просматриваемых каналов живого видео для мобильного приложения CV380	16
Число просматриваемых каналов воспроизведения архива для мобильного приложения CV380	16
Аудио	
Вход	1 Порт RCA (линейный, 1 кОм)
Выход	1 Порт RCA (линейный, 1 кОм)
Стандарт сжатия звука	G711U, G711A, AAC, MP2L2
Двусторонняя аудиосвязь	Поддержка (двусторонняя)
Сигнал тревоги	
Тревожный вход	4 канала
Тревожный выход	1 канал
Поддерживаемая аналитика с камер	
Поддерживаемая аналитика	Датчик движения (только на человека); вторжение в область (человек, автомобиль); пересечение линии (человек, автомобиль); вторжение в зону (человек, автомобиль), выход из зоны (человек, автомобиль); праздничное (человек); скопление людей (человек); детекция лиц; неправильная парковка; подсчет людей, автомобилей пересекающих линию
Хранение информации	
Тип интерфейса	2 интерфейса для жесткого диска SATA (3,5 "SATA)
Емкость	до 10 ТБ
Сеть	
Интерфейс	1 x RJ45 (адаптивный интерфейс Ethernet 10 M/100 M)
Сетевые функции	IPv4/IPv6/TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p, PPPOE, SNMP
ONVIF	ONVIF (Профиль S / T / G)
Веб - браузер	Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari

Программное обеспечение (PC)	Поддержка Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / MAC OS
P2P, облачное хранение	Поддержка, CV380 (iPhone, Android), IPEYE
Wi - Fi	Не поддерживает
Общая информация	
Языковой пользовательский интерфейс	Русский, Английский
Интерфейс USB	2 Интерфейса USB 2.0
RS485	Не поддерживает
Питание	DC12V 4A, не более 15 Вт (без жесткого диска)
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C Относительная влажность воздуха не более 90%
Размер (Д × Ш × В)	380 x 316 x 51 мм
Вес	2,71 кг (без жесткого диска)

3. Внешний вид, габаритные размеры

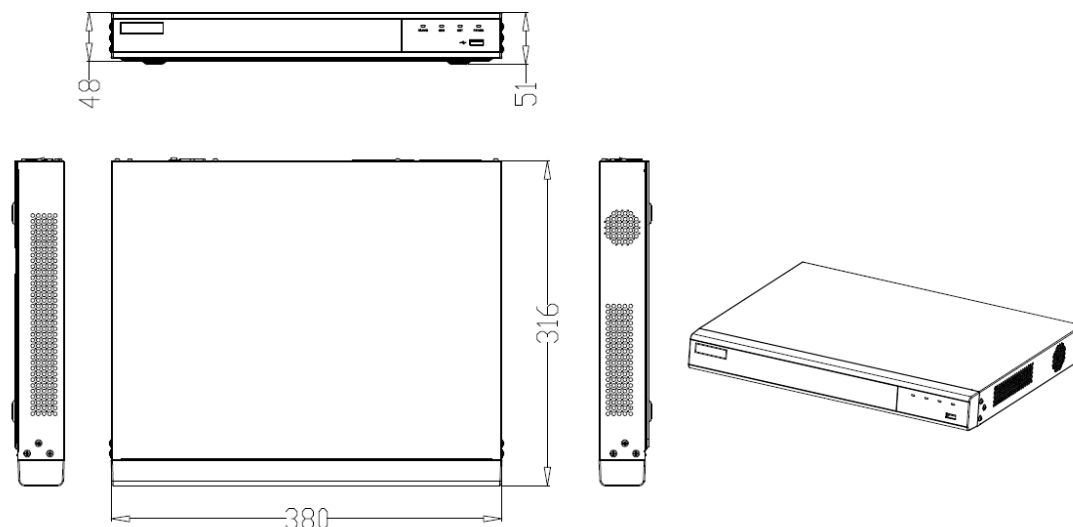

4. Комплект поставки

Видеорегистратор	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Манипулятор типа «мышь»	1 шт.

Жесткие диски в комплект не входят

5. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеорегистратор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеорегистратора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Соответствует по нормам безопасности:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

6. Сведения об утилизации

Видеорегистратор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

7. Транспортировка и хранение

Видеорегистраторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеорегистраторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

8. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеорегистратора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 38 месяцев со дня продажи видеорегистратора. Срок службы оборудования – до 10 лет.

Хранение видеорегистратора в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеорегистратора. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда / дата	Процедуры проведенные в СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации

Дополнительная информация на сайте: <https://accordsb.ru/>
Телефон технической поддержки: 8 (800) 770-04-15
Звонок бесплатный по всей территории РФ