

СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

АТЕС-I5P-087



Паспорт изделия

Данный паспорт соответствует ГОСТ 2.610 «Правила выполнения эксплуатационной документации»



Редакция 1.02

2026г.

1. Основные сведения об изделии


Сетевая камера видеонаблюдения – АТЕС-I5P-087 (далее – видеокамера) в исполнении «цилиндр» служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, моторизированным вариофокальным объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной комбинированной подсветкой (ИК+LED), что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

2. Основные технические данные.

Спецификация:	
Номер модели.	АТЕС-I5P-087
Камера	
Форм-фактор	Цилиндрическая камера
Матрица	1/2.8 "CMOS-сенсор SONY Starvis, IMX335+NT98566 NOVATEK
Разрешение	5МП
Основной поток 1	2592*1944 при 30 кадрах в секунду, 2560*1440 при 30 кадрах в секунду, 1920*1080 при 30 кадрах в секунду, 1280*720 при 30 кадрах в секунду
Основной поток 2	Не поддерживает
Основной поток 3	Не поддерживает
Дополнительный поток 1	1280*720 при 30 кадрах в секунду, 720*480 при 30 кадрах в секунду
Дополнительный поток 2	Не поддерживает
Дополнительный поток 3	Не поддерживает
Тройной Поток	Не поддерживает
Стандарты сжатия видео	H.264/H.265/H.264+/H.265+
Стандарты сжатие звука	G711A/U, AAC, MP2L2
Чувствительность	Цвет: 0,001 Лк @ (F1.6, ВКЛ. AGC), 0 Лк при белом освещении, Ч/Б: 0 Лк при ИК
Скорость, тип битрейта	32-16384Kbps, VBR-CBR
Объектив	
Фокусное расстояние и угол обзора	Моторизованный зум: 2,7-13,5 мм, поле зрения по горизонтали 108°-29°, по вертикали 72° -21°, по диагонали 133° -35°
Подсветка	
Тип подсветки	ИК +LED (видимый свет)
Дальность подсветки	ИК-50 м LED (видимый свет)-40 м
Режим День/Ночь	Интеллектуальный, ручной и синхронизированный режим, Механический ИК-фильтр (ICR)
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100base-T)
Беспроводная связь (wi-fi)	Не поддерживает

Протокол	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, Qos, 802.1x
ONVIF	Поддержка ONVIF 24.12 (Профиль S / T / G/M), CGI, поддержка протокола Hikvision, Xmeye
P2P	Поддержка, CV380 (iPhone, Android), IPEYE
Поддержка PoE (Power over Ethernet)	Да, IEEE 802.3af
WEB Браузер	Microsoft Edge, IE11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
Функции аналитики	
Интеллектуальный Анализ	Обнаружение вторжений / обнаружение пересечения линии / обнаружение зоны входа / обнаружение зоны выхода / количество пересечений линии (на основе обнаружения людей и транспортных средств), Обнаружение праздношатающихся / обнаружение скопления людей (на основе обнаружения людей), обнаружение движения (поддерживает обнаружение на основе движения людей и транспортных средств), Незаконная парковка (на основе формы транспортного средства), Тепловая карта (на основе обнаружения людей и транспортных средств, Обнаружение звука
Улучшение изображения	
Конфигурация изображения	Насыщенность / Яркость / Контрастность / Резкость, Зеркало, 3D NR, Баланс белого, Защита от мерцания, HLC, Смена сцены
Коридорный режим	Поддержка
ROI	Поддержка
BLC	Поддержка
WDR	120 дБ
Приватные зоны	3 зоны, регулируемые
Сетевое хранение	NVR/VMS380/Web
Интерфейс	
Аудио	Встроенный микрофон
Тревожные входы/выходы	Не поддерживает
Слот для SD-карты	Внутренний слот для SD-карты 700
Общая информация	
Материал корпуса, класс защиты	Металл, IP67, наличие кнопки сброса на заводские настройки.
Рабочая Температура	-40°C ~ +60°C Относительная влажность воздуха не более 95%
Температура хранения	-40°C ~ +60°C Относительная влажность воздуха не более 95%
Питание	DC12V±10%/700 мА, PoE(802.3af), мощность не более 8,4 Вт
Размер IP камеры	268 (Д) x 95 (Ш) x 88 (В) мм
Вес (нетто)	1161 гр.

3. Внешний вид, габаритные размеры

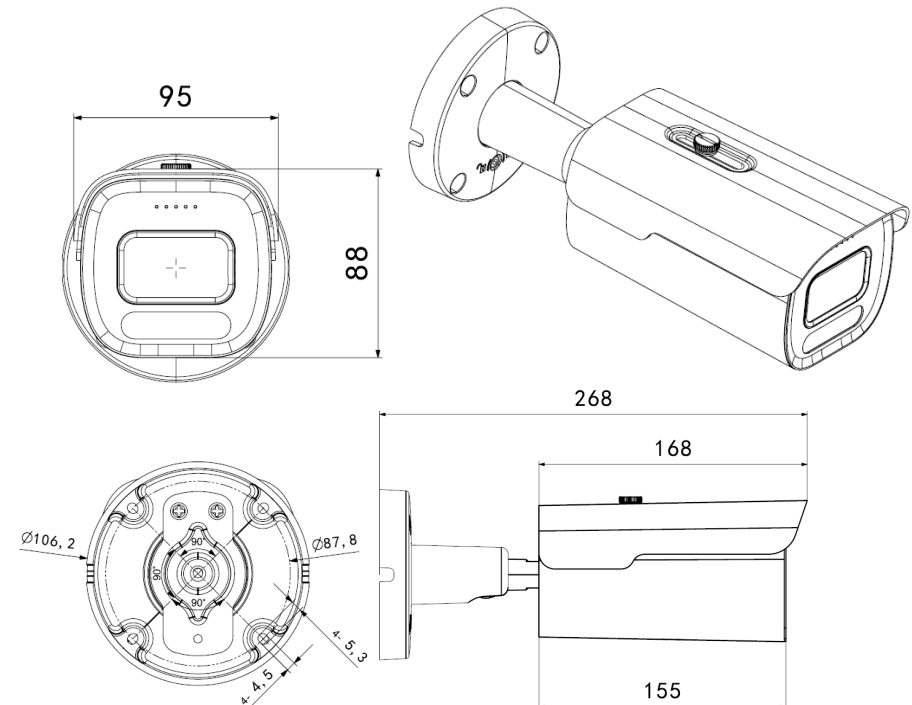

3. Комплект поставки

Видеокамера	1 шт.
Краткая инструкция	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Соответствует по нормам безопасности:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

5. Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение,

исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 38 месяцев со дня продажи. Срок службы оборудования – до 10 лет. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеокамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

Примечание:

Внешний вид, комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда / дата	Процедуры проведенные в СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации

Дополнительная информация на сайте: <https://accordsb.ru/>
Телефон технической поддержки: 8 (800) 770-04-15
Звонок бесплатный по всей территории РФ